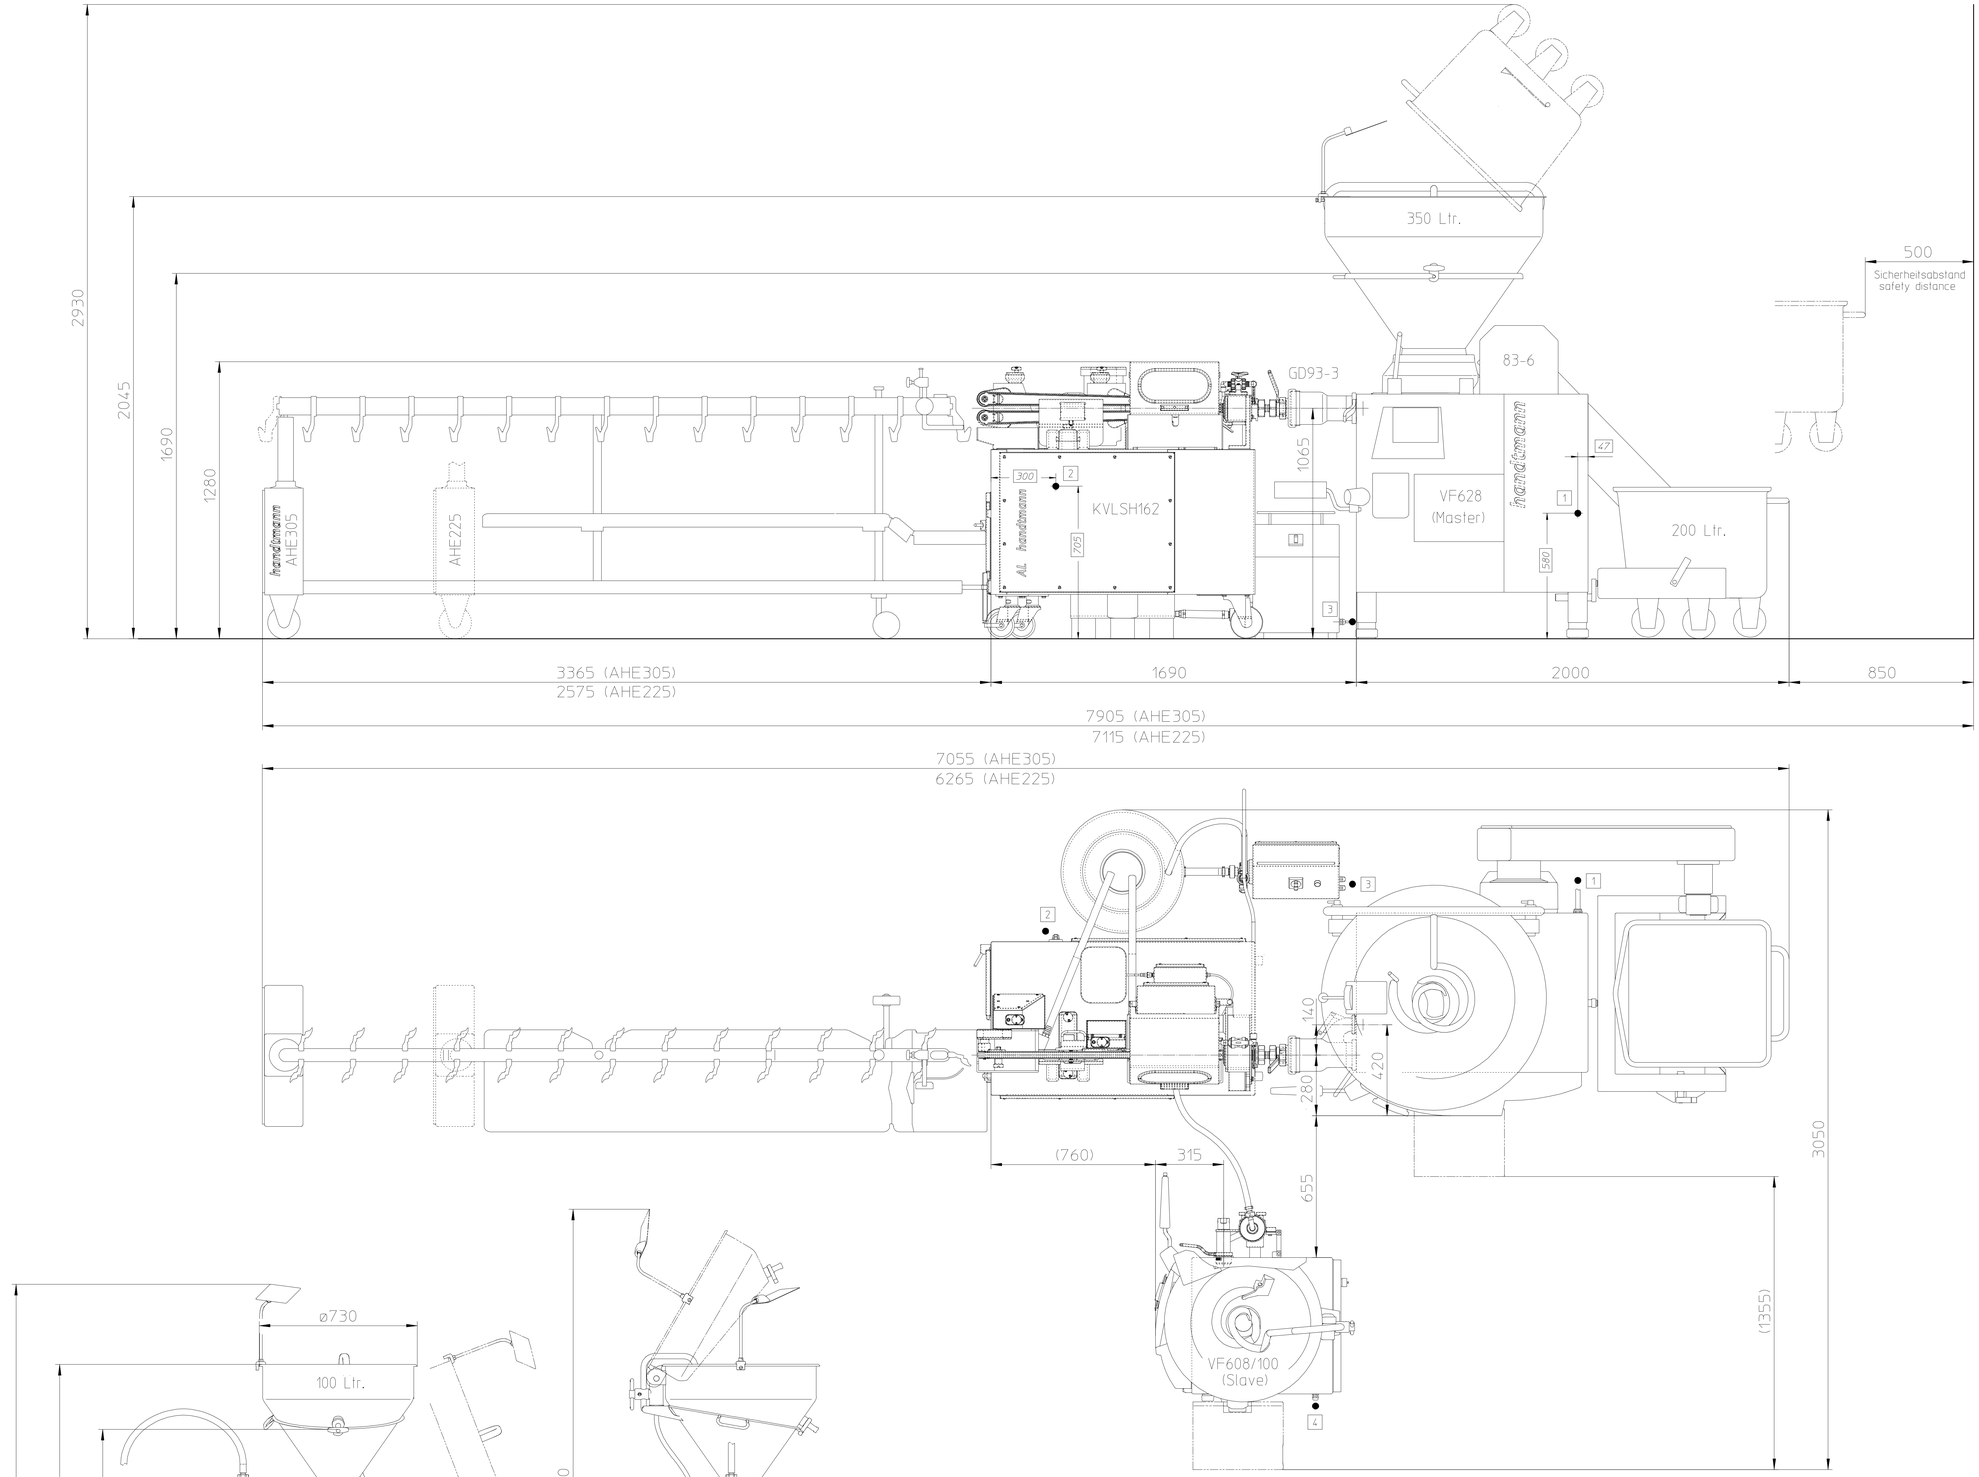

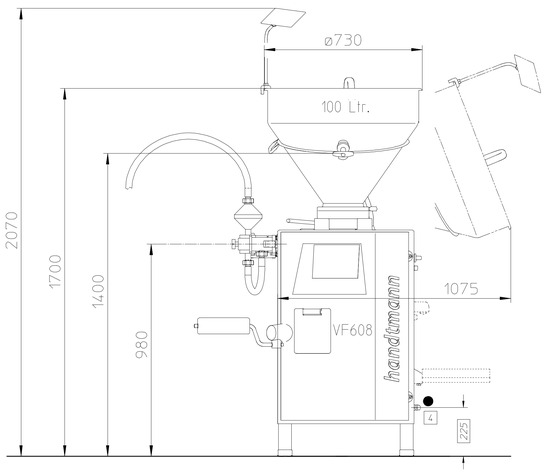

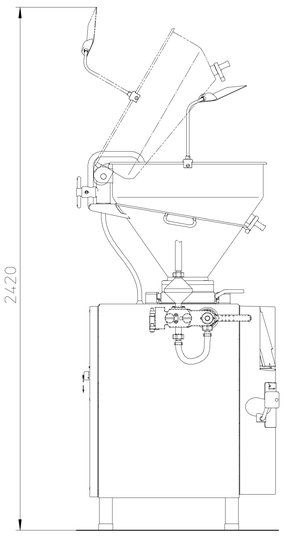

Technische Daten
Technical Data — *VF628 (Master) + GD93-3*

1 ●	Elektrischer Anschluß: Electrical connection:	Anschlußwert Connected load	18 kW
		Anschlußspannung Connection voltage	200-260V 380-480V 500-575V
		Vorsicherung Prefuse	50A 35A 25A

Technische Daten
Technical Data — *KVLSH162*

2 ●	Elektrischer Anschluß: Electrical connection:	Anschlußwert Connected load	5,5 kW
		Anschlußspannung Connection voltage	200-260V 380-480V 500-575V
		Vorsicherung Prefuse	25A 16A 16A
3 ●	Pumpe: Pump:	Anschlußwert Connected load	0,18 kW
		Anschlußspannung Connection voltage	200-260V 380-480V 500-575V
		Vorsicherung Prefuse	16A

Technische Daten
Technical Data — *VF608 (Slave)*

4 ●	Elektrischer Anschluß: Electrical connection:	Anschlußwert Connected load	3,0 kW
		Anschlußspannung Connection voltage	200-260V 380-480V 500-575V
		Vorsicherung Prefuse	25A 16A 16A

Angebotszeichnung QUOTATION DRAWING *Dessin d'offre*

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.
ALLRIGHTS RESERVED ON THIS TECHNICAL DOCUMENTATION.
Tous droits réservés sur cette documentation technique.

ConProLink 400
VF628/350 (Master)
GD93-3
KVLSH162, AHE
VF608/100 (Slave)

	Datum	Name		
Gez.:	27.06.13	Schnell	Blatt PAGE 1	von OF 1
Gepr.:				
Norm:			Page	de Page

Bemerkung:
Ers.z.: Ers.d.:
Teile-Nr.: 862188-80
Format: A0
Maßstab: 1:10
Vers.:

handmann
D-88400 Biberach/Riß